CLAVO LÍQUIDO

ADHESIVO DE MONTAJE

evans

250 kgf / 10 cm²

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de montaje. Ofrece un agarre inicial inmediato, para conseguir uniones límpias con una fuerza adhesiva elevada y flexible, resistente a la intemperie.

Multimaterial: Ladrillo, aluminio, metal, mármol, piedra, madera, cerámica, PVC, HDF, MDF, vidrio, yeso, caucho entre otros.

USOS Y APLICACIONES

- Fácil aplicación
- Pegado inmediato
- Fijación extra fuerte
- Resiste a la humedad

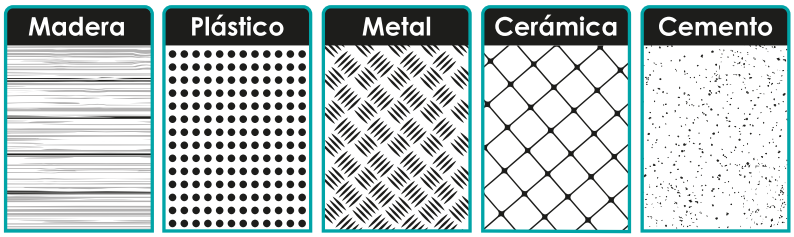



INSTRUCCIONES DE USO

La superficie debe estar limpia, seca y desengrasada. Corte la cánula en un ángulo de 45°; utilice una pistola de aplicación para selladores.

Aplicar el adhesivo en puntos o cordones sobre una de las superficies a pegar, en caso de elementos pesados, aplique el producto en líneas onduladas para mejorar la adherencia inicial.

A continuación juntar los elementos, presionando con fuerza y uniformidad, utilizar un medio de sujeción si fuera necesario. En materiales delicados, siempre se recomienda hacer una prueba previa en una zona poco visible.

RESTRICCIONES

- No aplique el producto en superficies calientes (> 50°C).
- No recomendable para sellar acuarios.
- No use este producto como adhesivo estructural.
- Las superficies húmedas no permiten un buen desempeño del producto.
- Evite que el adhesivo esté en contacto directo con alimentos.

Ideal para adherir

MADERA · PLÁSTICO
METAL · CERÁMICA
CEMENTO

ESC-CLAVO_LÍQUIDO_TRECX.DP-JMA27112025.1

CLAVO LÍQUIDO

ADHESIVO DE MONTAJE

evans

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Elementos C*a / T*b / S*c / O*	Unidad	Medición	Requisitos	Prueba estándar
Aspecto visual	n/a	n/a	Líquido homogéneo	Q/JL-00T-001
Densidad	g/cm^3	1.11	1.11 ± 0.10	GB/T 13477.2
Workability, A	%	95	≥ 90	JC/T 2186-2013
Workability, B	%	95	≥ 90	JC/T 2186-2013
Resistencia al corte (6h)	MPa	1.48	≥ 0.8	GB/T 7124
Resistencia al corte (24h)	MPa	2.61	≥ 1.5	GB/T 7124

PRESENTACIÓN Y COLORES

Cartuchos de plástico de 280 ml
Cajas conteniendo 24 cartuchos
Colores:



BEIGE



PRECAUCIÓNES Y ALMACENAMIENTO

No es pintable o barnizable, no se recomienda su uso en juntas sumergidas, ni en juntas sometidas a una elevada abrasión. No usar sobre sustratos bituminosos, basados en caucho natural, neopreno o materiales que puedan desprender aceites o solventes.
Almacenar en su envase original cerrado en lugar ventilado, fresco y seco.
Vida útil del producto: 12 meses.
Temperatura del Soporte
Mín. + 5°C / máx. 30°C

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD

La zona de trabajo debe estar muy ventilada; durante el curado, el producto emana vapores que no deben inhalarse durante periodos largos o en altas concentraciones.
Evite posibles irritaciones impidiendo todo contacto del producto fresco con los ojos o mucosas. En caso de ocurrir, lávese con agua abundante y si es necesario acuda al médico.
Use guantes y evite el contacto con la piel, en caso de manchas, lavarse con un detergente industrial cuando el producto está aún fresco. Nunca se lave las manos con disolventes.



Ideal para adherir

MADERA · PLÁSTICO
METAL · CERÁMICA
CEMENTO

ESC-CLAVO_LÍQUIDO_TRECX.DP-JMA27112025.1