SUPERFIX POLÍMERO HÍBRIDO INSTANTÁNEO

evans

DESCRIPCIÓN

Adhesivo y sellador de montaje monocomponente para todo tipo de materiales. Ofrece una elevada fuerza adhesiva, con un rápido escado inicial, dejando un acabado limpio y flexible. Cura en contacto con humedad. Sin olor.

Multimaterial: Ladrillo, aluminio, metal, mármol, piedra, madera, cerámica, PVC, HDF, MDF, vidrio, yeso, caucho entre otros.

USOS Y APLICACIONES

- Multi-superficies
- Alta resistencia final
- Pegado en inmersión
- Curado neutro sin olor

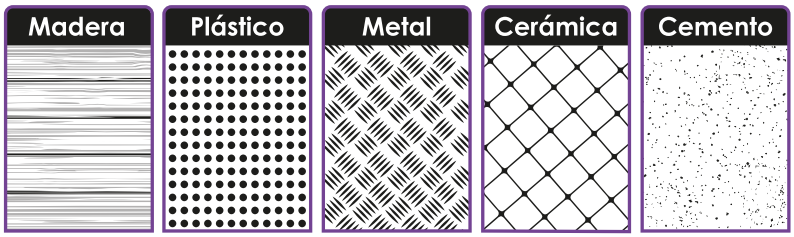

INSTRUCCIONES DE USO

La superficie debe estar limpia y desengrasada. Corte la cánula en un ángulo de 45°; utilice una pistola de aplicación para selladores.

Aplicar el producto en puntos o cordones sobre una de las superficies a pegar, en caso de elementos pesados, aplique el producto en líneas onduladas para mejorar la adherencia inicial.

A continuación juntar los elementos, presionando con fuerza y uniformidad, utilizar un medio de sujeción si fuera necesario. En materiales delicados, siempre se recomienda hacer una prueba previa en una zona poco visible.

RESTRICCIONES

- No aplique el producto en superficies calientes (> 50°C).
- No recomendable para sellar acuarios.
- No use este producto como adhesivo estructural.
- Las superficies húmedas no permiten un buen desempeño del producto.
- Evite que el adhesivo esté en contacto directo con alimentos.



Ideal para sellar y adherir

MADERA · PLÁSTICO
METAL · CERÁMICA
CEMENTO

ESMS-POLÍMERO_HÍBRIDO_INSTANTÁNEO_TRECX.DP-JMA27112025.1

SUPERFIX POLÍMERO HÍBRIDO INSTANTÁNEO

evans

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Elementos C*a / T*b / S*c / O*	Unidad	Medición	Requisitos	Prueba estándar
Aspecto visual	n/a	n/a	Pasta fina y uniforme	Q/JL-00T-001
Densidad	g/cm^3	1.58	1.58 ± 0.10	GB/T 13477.2
Libre de tack	min	17	≤ 40	GB/T 13477.5
Descuelgue	mm	0	≤ 1	GB/T 13477.6
Dureza, Shore A (7d)	n/a	49	45 ~ 55	GB/T 531.1
Profundidad de curado (24h)	mm	3.5	≥ 3.0	GB/T 32369
Profundidad de curado (7d)	mm	8.0	≥ 6.0	GB/T 32369
Elongación de rotura (7d)	%	530	≥ 300	GB/T 528
Resistencia a la tracción (7d)	MPa	2.14	≥ 1.0	GB/T 528

PRESENTACIÓN Y COLORES

Cartuchos de plástico de 280 ml
Caja contiene 24 cartuchos
Colores:







PRECAUCIÓNES Y ALMACENAMIENTO

No es pintable o barnizable, no se recomienda su uso en juntas sumergidas, ni en juntas sometidas a una elevada abrasión. No usar sobre sustratos bituminosos, basados en caucho natural, neopreno o materiales que puedan desprender aceites o solventes.
Almacenar en su envase original cerrado en lugar ventilado, fresco y seco.
Vida útil del producto: 12 meses.
Temperatura del Soporte
Mín. + 5°C / máx. 30°C

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD

La zona de trabajo debe estar muy ventilada; durante el curado, el producto emana vapores que no deben inhalarse durante periodos largos o en altas concentraciones.
Evite posibles irritaciones impidiendo todo contacto del producto fresco con los ojos o mucosas. En caso de ocurrir, lávese con agua abundante y si es necesario acuda al médico.
Use guantes y evite el contacto con la piel, en caso de manchas, lavarse con un detergente industrial cuando el producto está aún fresco. Nunca se lave las manos con disolventes.

Ideal para sellar y adherir

MADERA · PLÁSTICO
METAL · CERÁMICA
CEMENTO

ESMS-POLÍMERO_HÍBRIDO_INSTANTÁNEO_TRECX.DP-JMA27112025.1